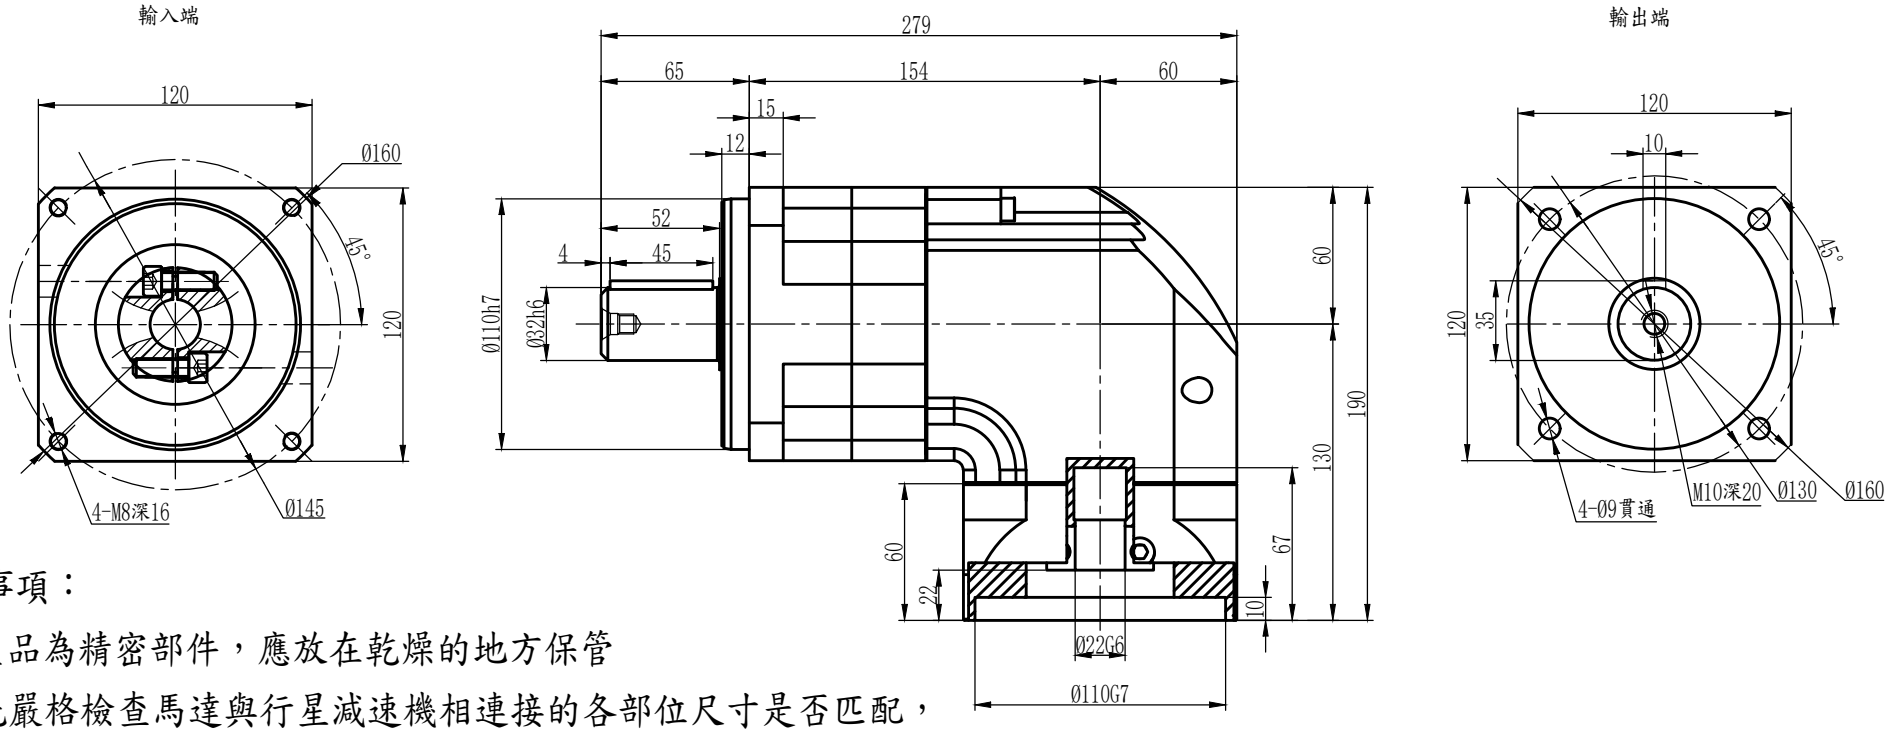



注意事項：

1.本產品為精密部件，應放在乾燥的地方保管

2.首先嚴格檢查馬達與行星減速機相連接的各部位尺寸是否匹配，
然後再將馬達與行星減速機自然連接

3.嚴禁用重物擊打，防止軸向力與徑向力過大損壞軸承
與齒輪而影響減速機的使用功能

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速比 | 1:3-1:10 | 正常使用壽命 | 20000 h | 第一視角 | | | | 22-110-145-M8 |
| 額定扭矩 | 165-320Nm | 傳遞效率 | 97% | 設計 | | 比例 | 版本 | 數量 | 一級外形圖 |
| 最大扭矩 | 330-640Nm | 噪音 | 68dB | 日期 | | | | | |
| 額定輸入轉速 | 3000r/min | 環境溫度 | -20 - +90 | 審核 | | | | | SZLX120 |
| 最大輸入轉速 | 6000r/min | | | 日期 | | 共 張 第 張 | | | |
| 回程間隙 | 8-15arcmin | | | | | | | | |