
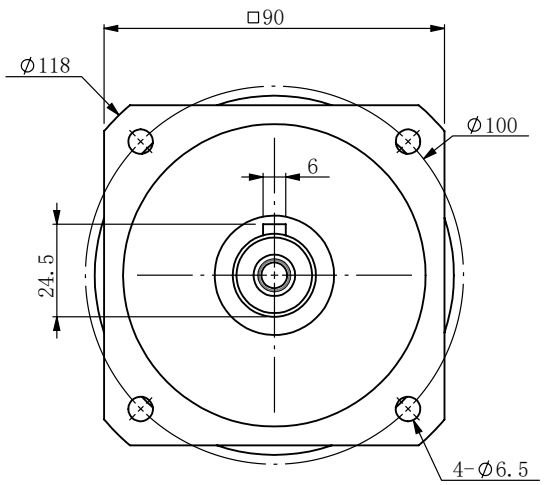
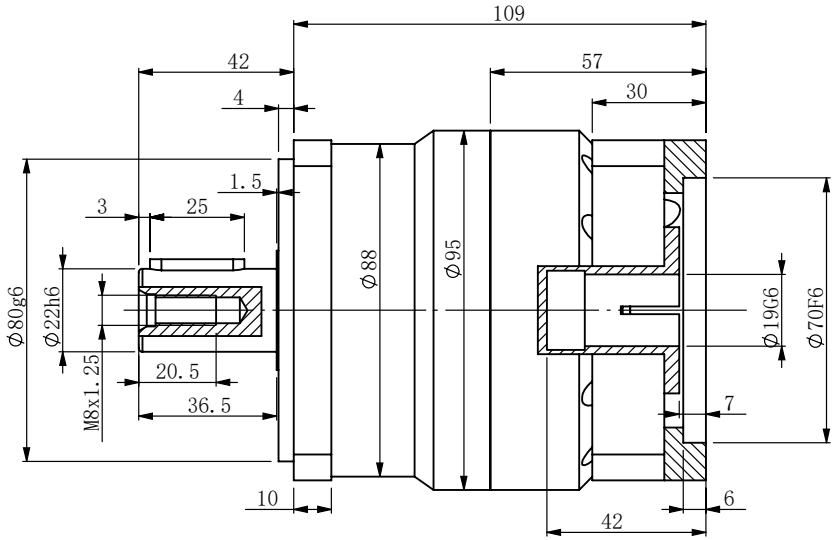


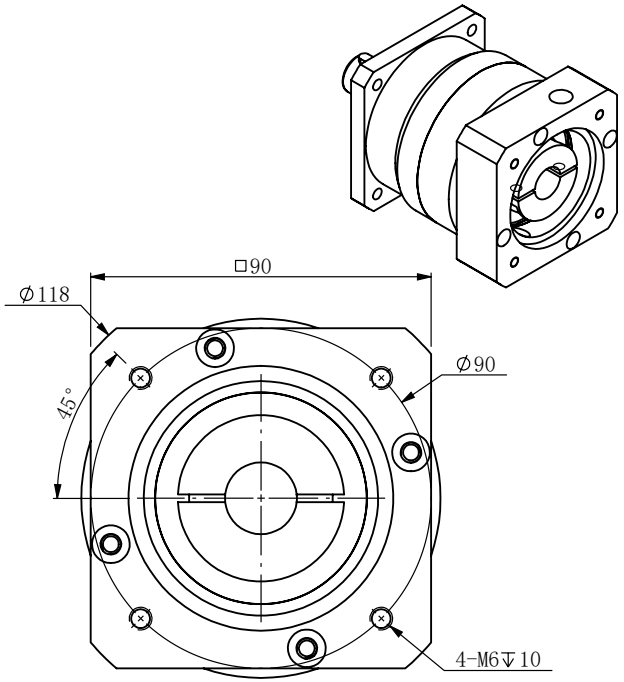


| | | | |
|---|---|---|---|
| 速比 | 1:3–1:10 | 正常使用壽命 | 20000 h |
| 額定扭矩 | 95–145Nm | 傳遞效率 | 94% |
| 最大扭矩 | 190–290Nm | 噪音 | 65dB |
| 額定輸入轉速 | 4000r/min | 環境溫度 | -20°C– +90°C |
| 最大輸入轉速 | 6000r/min | 慣量 | |
| 回程間隙 | 3–5 arcmin | 重量 | |

注意事項：
1.本產品為精密部件，應放在乾燥的地方保管
2.首先嚴格檢查馬達與行星減速機相連接的各部位尺寸是否匹配，然後再將馬達與行星減速機自然連接
3.嚴禁用重物擊打，防止軸向力與徑向力過大損壞軸承與齒輪而影響減速機的使用功能

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 機 型 | SHL90-L1 19-70-90-M6 | 繪製日期 | 繪圖 | 行星減速機外形圖 |
| 圖 號 | SDD-SHL90-L1 19-70-90-M6 | | | |