


輸入端

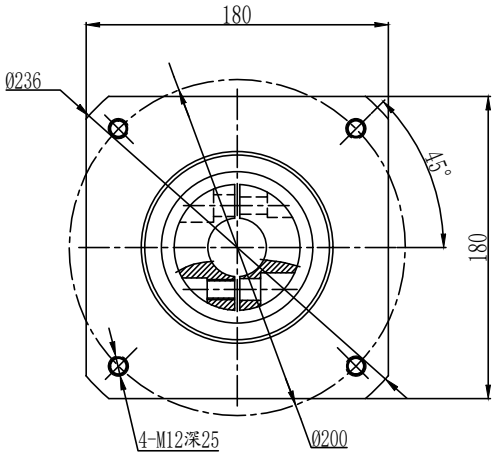

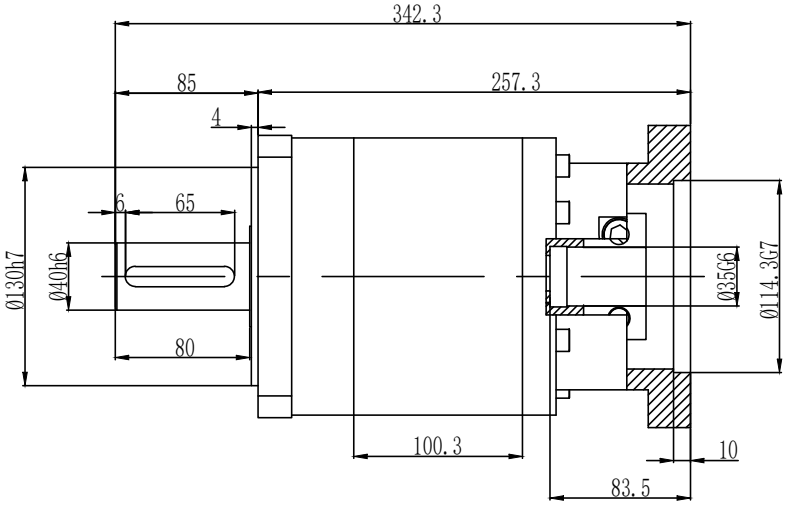

輸出端

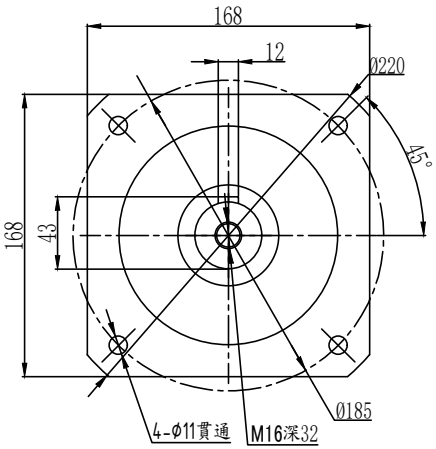

注意事項：

1.本產品為精密部件，應放在乾燥的地方保管

2.首先嚴格檢查馬達與行星減速機相連接的各部位尺寸是否匹配，
然後再將馬達與行星減速機自然連接

3.嚴禁用重物擊打，防止軸向力與徑向力過大損壞軸承
與齒輪而影響減速機的使用功能

速比	1:9-1:100	正常使用壽命	20000 h
額定扭矩	320-650Nm	傳遞效率	94%
最大扭矩	640-1300Nm	噪音	72dB
額定輸入轉速	3000r/min	環境溫度	-20℃ - +90℃
最大輸入轉速	5000r/min		
回程間隙	15-22arcmin		

第一視角					35-114.3-200-M12
設計		比例	版本	數量	二級外形圖
日期					
審核					SLF160
日期		共 張 第 張			