

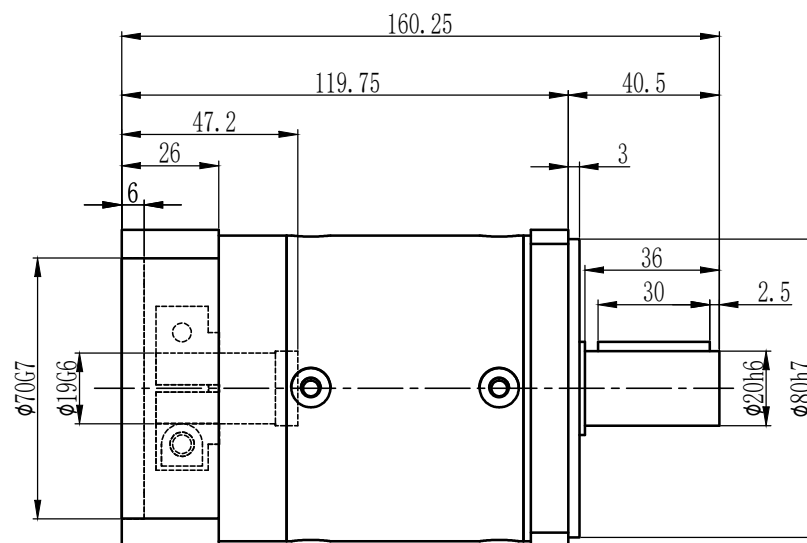


輸出端

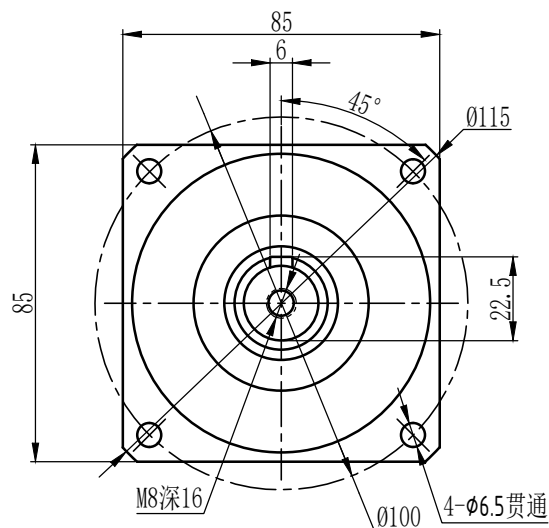

輸入端

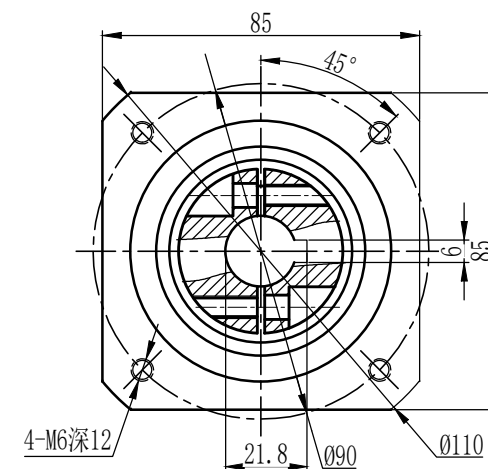

注意事項：

1. 本產品為精密部件，應放在乾燥的地方保管
2. 首先嚴格檢查馬達與行星減速機相連接的各部位尺寸是否匹配，然後再將馬達與行星減速機自然連接
3. 嚴禁用重物擊打，防止軸向力與徑向力過大損壞軸承與齒輪而影響減速機的使用功能

速比	1:9-1:100	正常使用壽命	20000 h	第一視角					19-70-90-M6
額定扭矩	54-142Nm	傳遞效率	94%	設計		比例	版本	數量	二級外形圖
最大扭矩	108-284Nm	噪音	68dB	日期					
額定輸入轉速	4000r/min	環境溫度	-20 -+90	審核					
最大輸入轉速	6000r/min			日期					SLF80
回程間隙	15-22arcmin					共	張	第	