

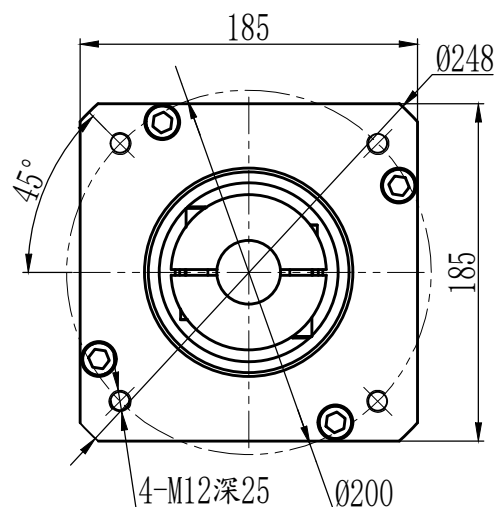


輸入端

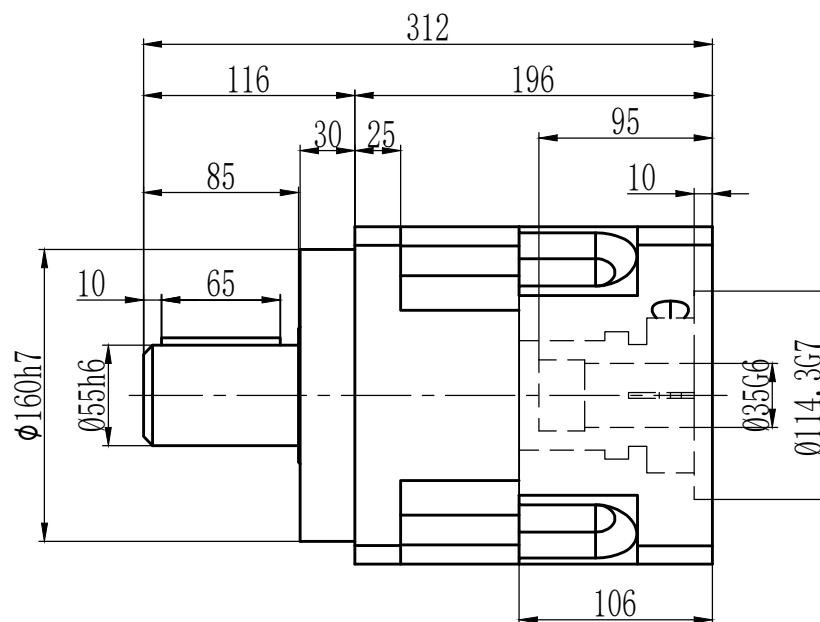

輸出端

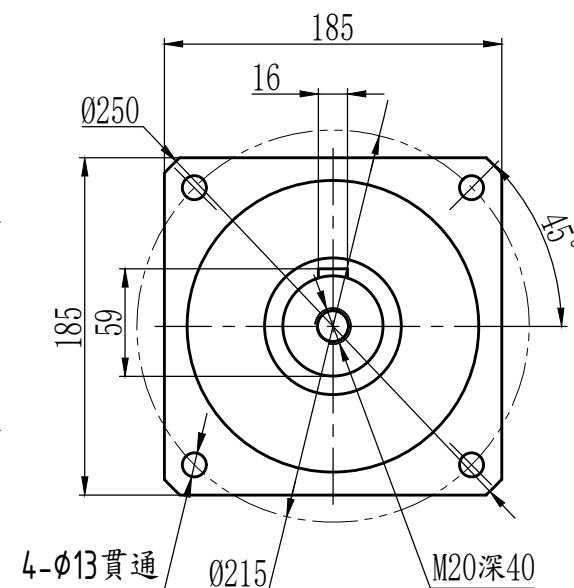

注意事項：

1. 本產品為精密部件，應放在乾燥的地方保管
2. 首先嚴格檢查馬達與行星減速機相連接的各部位尺寸是否匹配，
然後再將馬達與行星減速機自然連接
3. 嚴禁用重物擊打，防止軸向力與徑向力過大損壞軸承
與齒輪而影響減速機的使用功能

速比	1:3-1:10	正常使用壽命	20000 h	第一視角				35-114.3-200-M12
額定扭矩	820-1650Nm	傳遞效率	97%	設計		比例	版本	一級外形圖
最大扭矩	1640-3300Nm	噪音	72dB	日期				
額定輸入轉速	2000r/min	環境溫度	-20℃ - +90℃	審核				SLX180
最大輸入轉速	4000r/min			日期		共	張	
回程間隙	6-12arcmin					第	張	