


輸入端

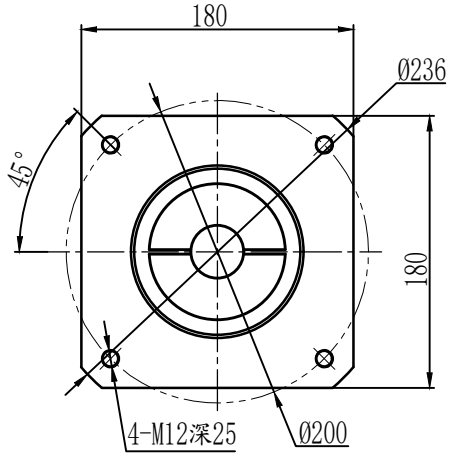

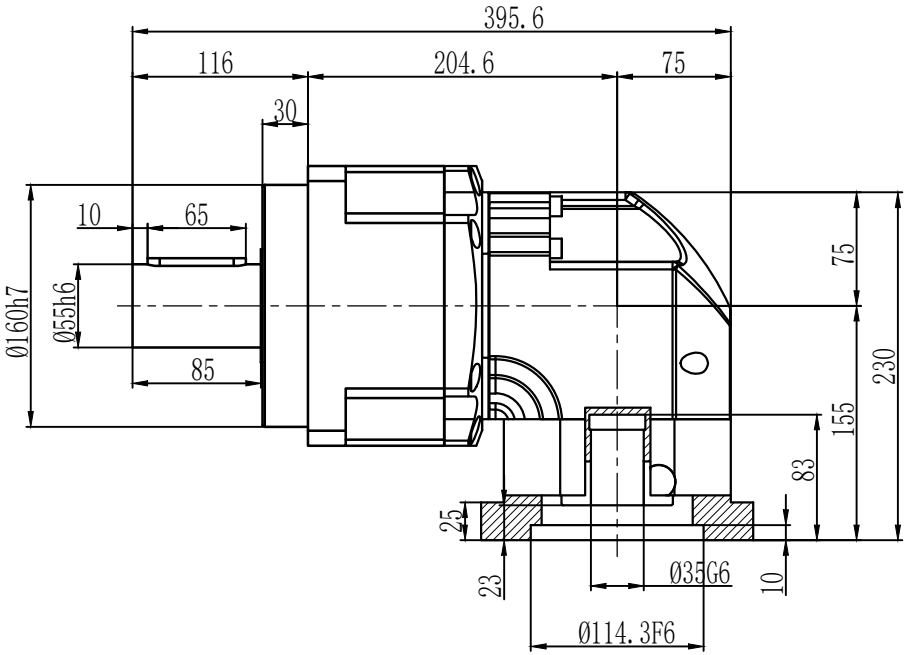

輸出端

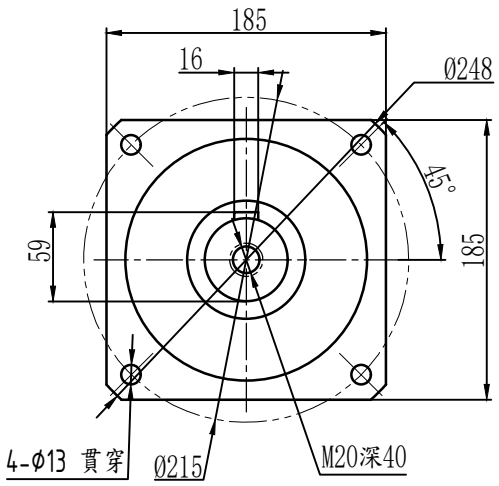

注意事項：

1.本產品為精密部件，應放在乾燥的地方保管

2.首先嚴格檢查馬達與行星減速機相連接的各部位尺寸是否匹配，
然後再將馬達與行星減速機自然連接

3.嚴禁用重物擊打，防止軸向力與徑向力過大損壞軸承
與齒輪而影響減速機的使用功能

速比	1:3-1:10	正常使用壽命	20000 h
額定扭矩	820-1320Nm	傳遞效率	97%
最大扭矩	1640-2640Nm	噪音	72dB
額定輸入轉速	2000r/min	環境溫度	-20℃ - +90℃
最大輸入轉速	4000r/min		
回程間隙	8-15arcmin		

第一視角					35-114.3-200-M12
設計		比例	版本	數量	一級外形圖
日期					
審核					SZLX180
日期		共 張 第 張			