

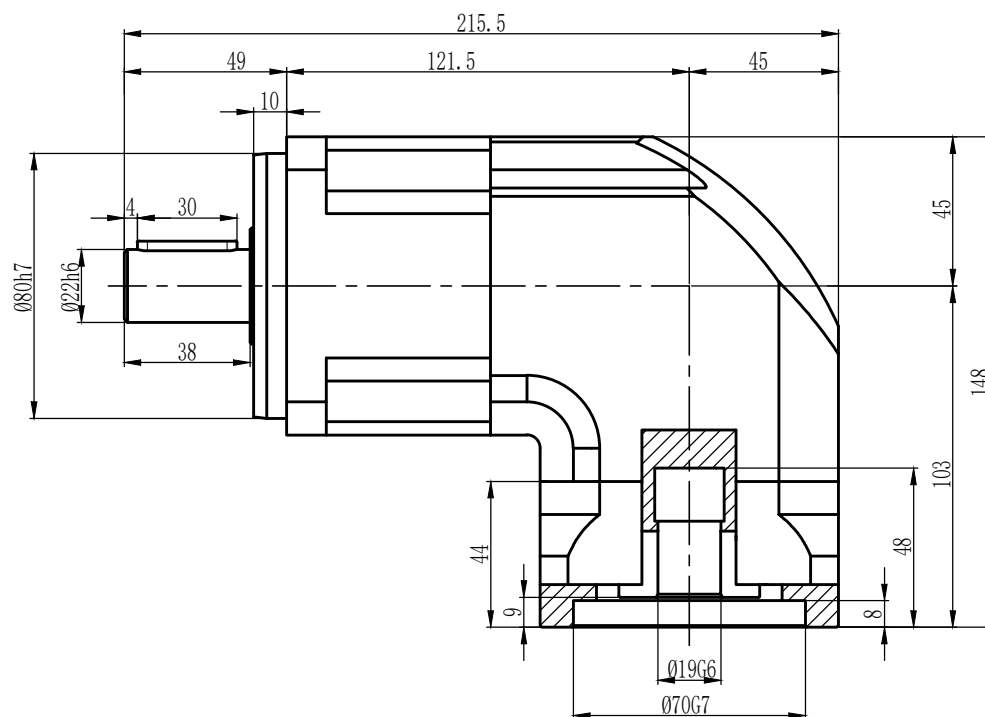


輸入端

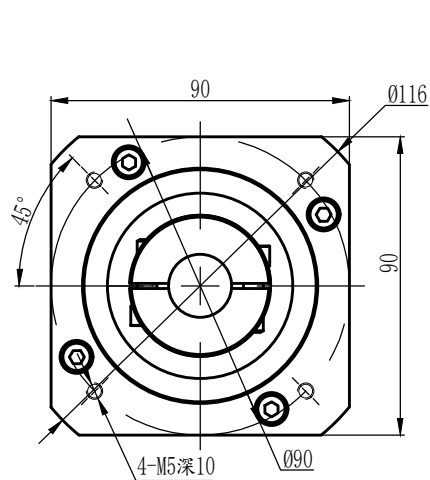


輸出端

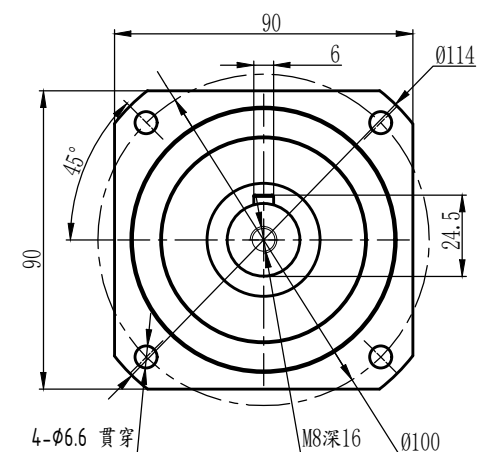

注意事項：

1. 本產品為精密部件，應放在乾燥的地方保管
2. 首先嚴格檢查馬達與行星減速機相連接的各部位尺寸是否匹配，然後再將馬達與行星減速機自然連接
3. 嚴禁用重物擊打，防止軸向力與徑向力過大損壞軸承與齒輪而影響減速機的使用功能

速比	1:3-1:10	正常使用壽命	20000 h	第一視角		19-70-90-M5		
額定扭矩	72-162Nm	傳遞效率	97%	設計		比例	版本	數量
最大扭矩	144-324Nm	噪音	68dB	日期				
額定輸入轉速	4000r/min	環境溫度	-20 +90	審核		SZLX90		
最大輸入轉速	6000r/min			日期				
回程間隙	8-15arcmin					共	張	第 張