
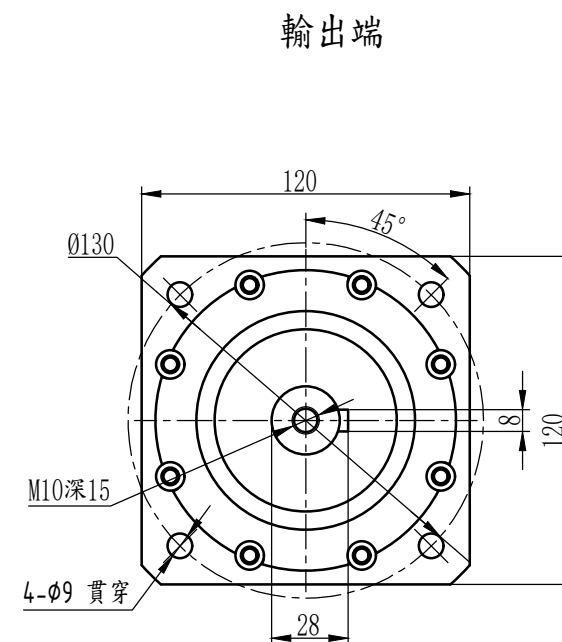
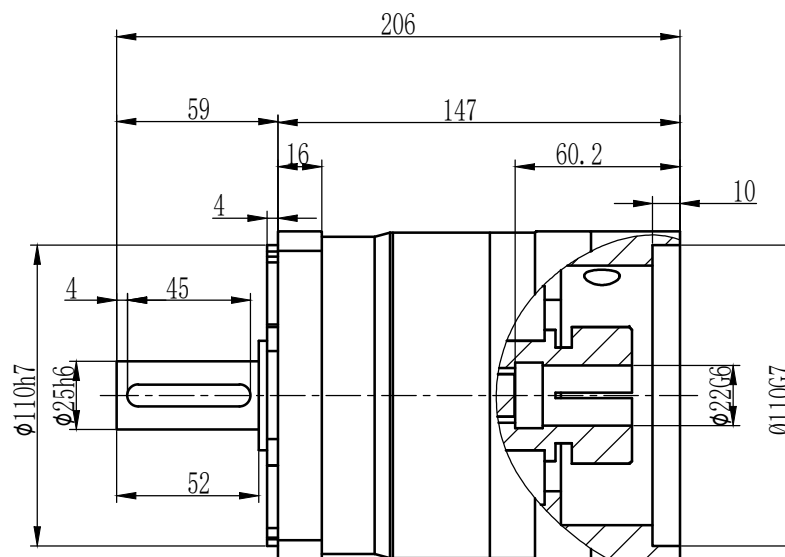


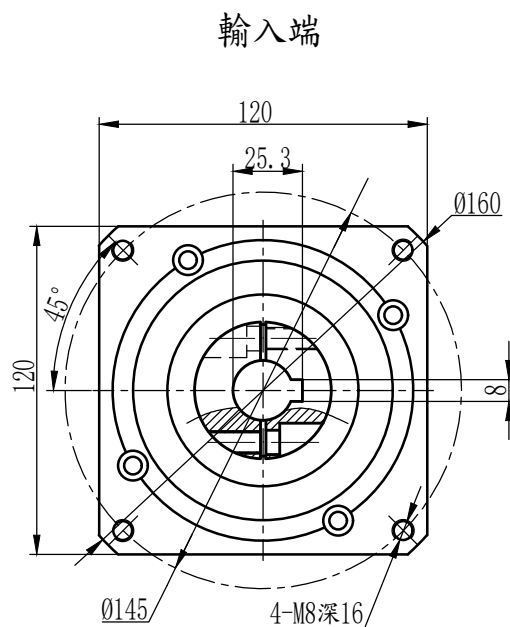

注意事項：

- 1.本產品為精密部件，應放在乾燥的地方保管
- 2.首先嚴格檢查馬達與行星減速機相連接的各部位尺寸是否匹配，
然後再將馬達與行星減速機自然連接
- 3.嚴禁用重物擊打，防止軸向力與徑向力過大損壞軸承
與齒輪而影響減速機的使用功能

速比	1:3-1:10	正常使用壽命	20000 h	第一視角					22-110-145-M8
額定扭矩	95-280Nm	傳遞效率	97%	設計		比例	版本	數量	一級外形圖
最大扭矩	190-560Nm	噪音	68dB	日期					
額定輸入轉速	3000r/min	環境溫度	-20 - +90	審核					SLF120
最大輸入轉速	6000r/min			日期		共	張	第	
回程間隙	6-12arcmin					張	第	張	