


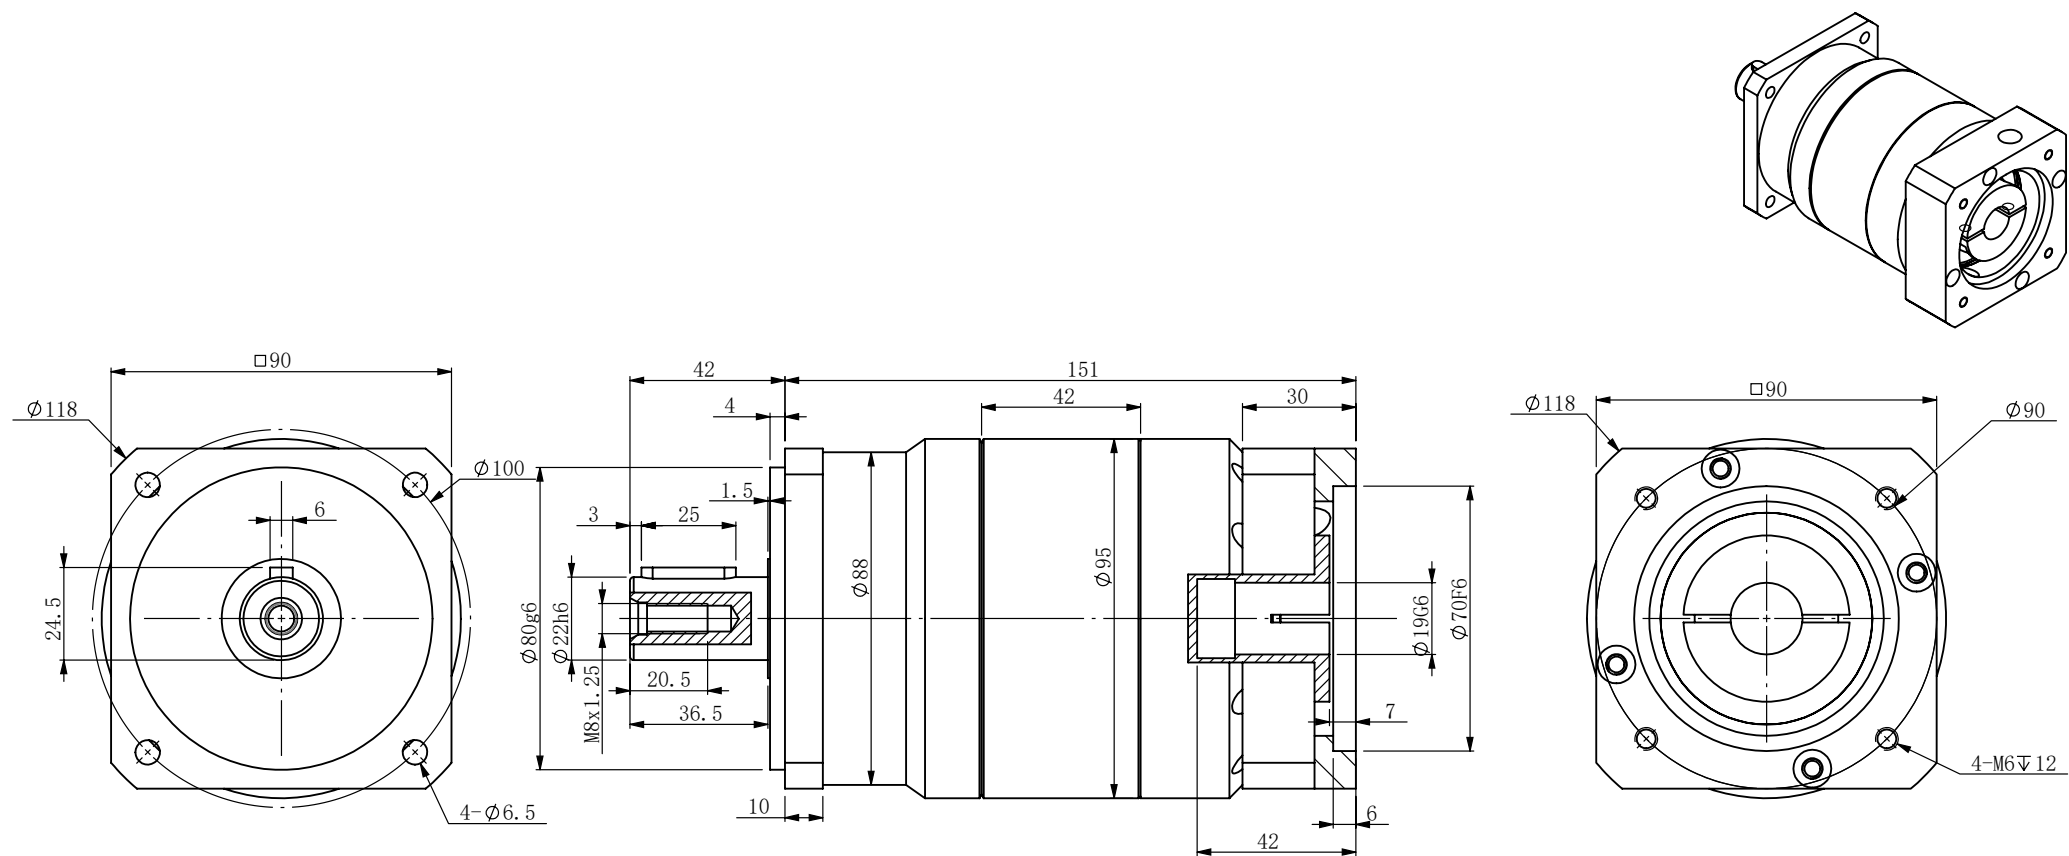

注意事項：

1. 本產品為精密部件，應放在乾燥的地方保管
2. 首先嚴格檢查馬達與行星減速機相連接的各部位尺寸是否匹配，然後再將馬達與行星減速機自然連接
3. 嚴禁用重物擊打，防止軸向力與徑向力過大損壞軸承與齒輪而影響減速機的使用功能

速比	1:15-1:100	正常使用壽命	20000 h
額定扭矩	95-145Nm	傳遞效率	94%
最大扭矩	190-290Nm	噪音	65dB
額定輸入轉速	4000r/min	環境溫度	-20℃- +90℃
最大輸入轉速	6000r/min	慣量	
回程間隙	6-8 arcmin	重量	

機 型	SHL90-L2 19-70-90-M6	繪製日期	繪圖	行星減速機外形圖
圖 號	SDD-SHL90-L2 19-70-90-M6			