


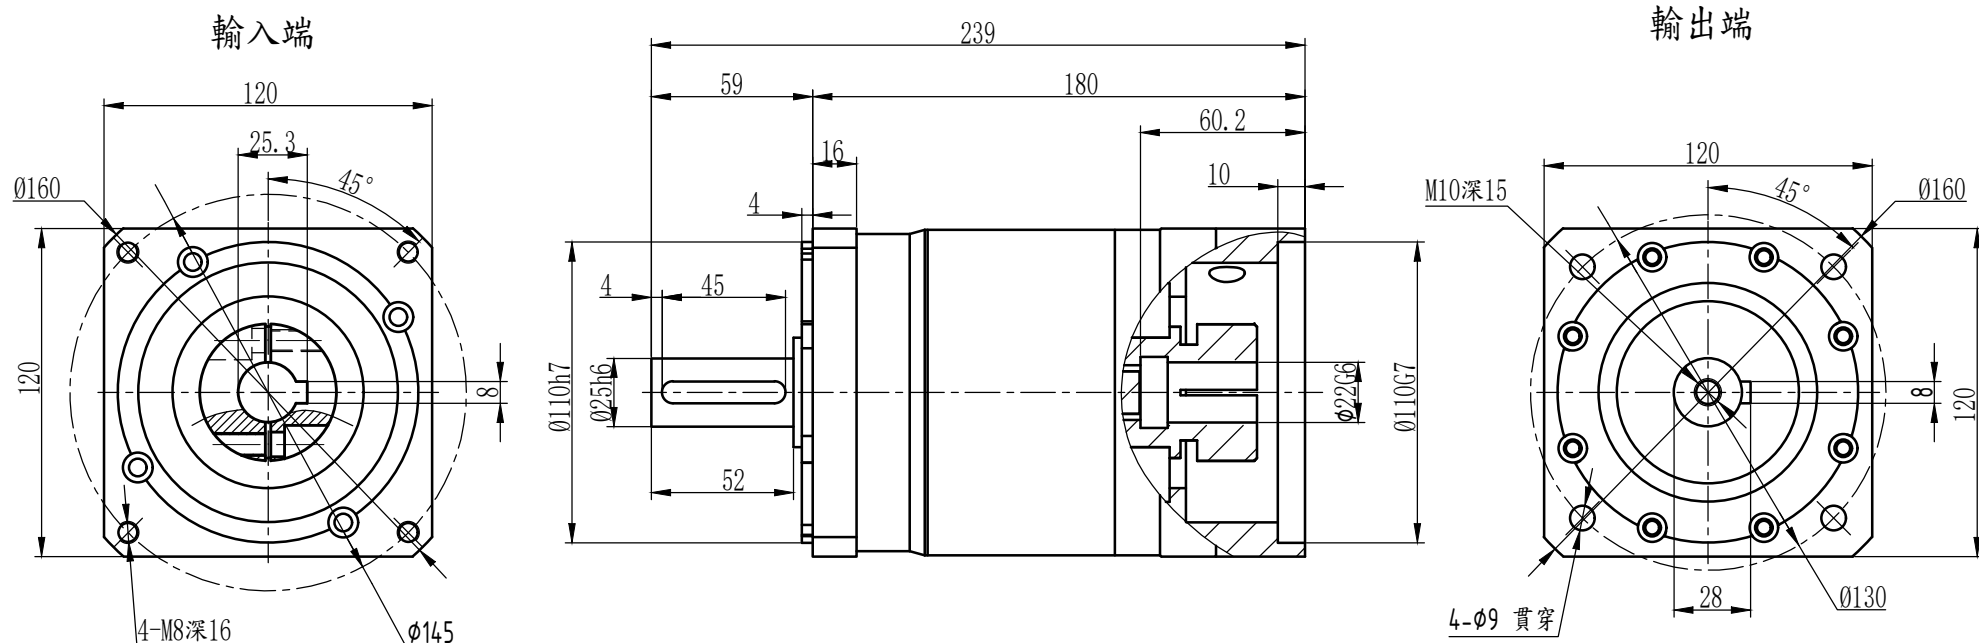

注意事項：

1. 本產品為精密部件，應放在乾燥的地方保管
2. 首先嚴格檢查馬達與行星減速機相連接的各部位尺寸是否匹配，
然後再將馬達與行星減速機自然連接
3. 嚴禁用重物擊打，防止軸向力與徑向力過大損壞軸承
與齒輪而影響減速機的使用功能

速比	1:9-1:100	正常使用壽命	20000 h	第一視角					22-110-145-M8
額定扭矩	95-280Nm	傳遞效率	94%	設計		比例	版本	數量	二級外形圖
最大扭矩	190-560Nm	噪音	72dB	日期					
額定輸入轉速	4000r/min	環境溫度	-20 - +90	審核					SLF120
最大輸入轉速	6000r/min			日期		共	張	第	
回程間隙	15-22arcmin								